



BEAUTY GETS ATTENTION

MARS

XCLUSIVE
C E R A M I C A


MARS

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA
RECTIFIED COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE



120x120
48"x48"


R9



60x120
24"x48"

R10

BATTISCOPA
SKIRTING



6,5x120
3"x48"



7,3x60
3"x24"

WHITE



SAND



SILVER



IMBALLI PACKAGING								DIGITAL PRINT
formati sizes	spessore (mm) thickness (mm)	pz pcs	m ² sqm	kg	sc box	m ² sqm	kg	numero grafiche number of graphics
120x120 48"x48"	9	2	2,88	59,00	16	46,08	944	12
60x120 24"x48"	10	2	1,44	29,60	32	46,08	950	24
battiscopa skirting								
6,5x120 3"x48"	-	6	-	12,00	-	-	-	-
7,3x60 3"x24"	-	15	-	15,50	-	-	-	-

MARS

WALL **MARS** | WHITE 60x120 - 24"x48"
FLOOR **MARS** | WHITE 120x120 - 48"x48"



MARS

FLOOR **MARS** | SAND 120x120 - 48"x48"



FLOOR **MARS** | SILVER 120x120 - 48"x48"




ARREDO BAGNO

BATHROOM FURNITURE

LAVABI


SINKS

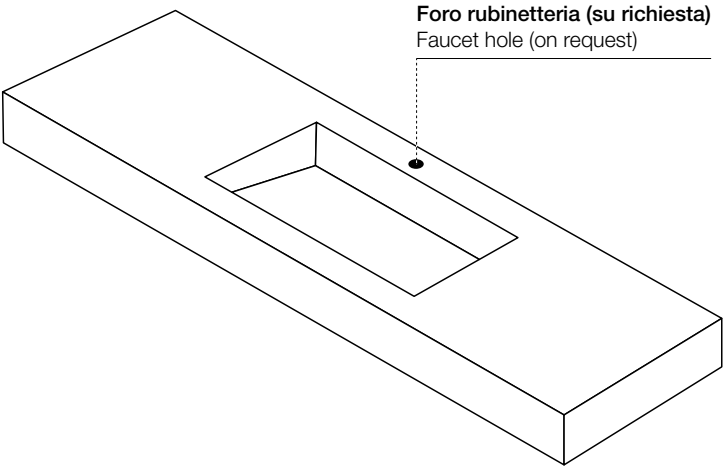

Lunghezza personalizzabile Customisable length		
Lunghezza massima disponibile Max length available	Profondità Depth	Altezza Height
117 cm 46"	50 cm 20"	10 cm 4"

MENSOLE





SHELVES

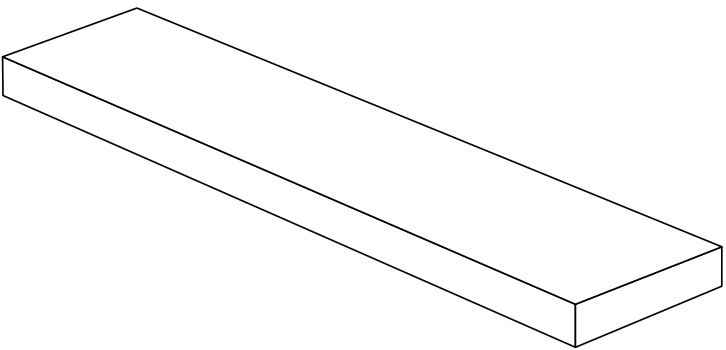

Dimensioni standard Standard dimensions		
Lunghezza Length	Profondità Depth	Altezza Height
117 cm 46"	50 cm 20"	10 cm 4"

MODELLI VASCA

BASINS MODELS

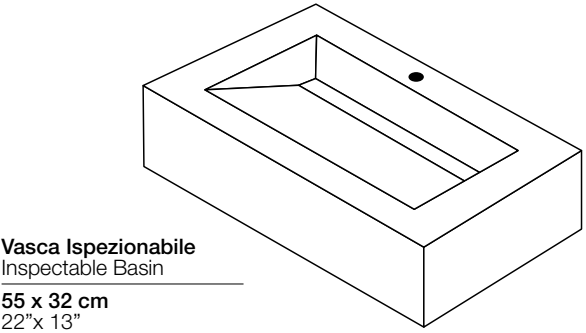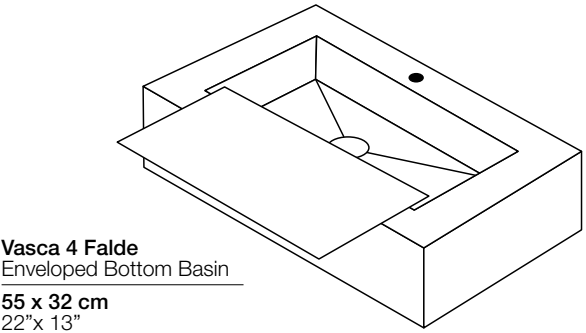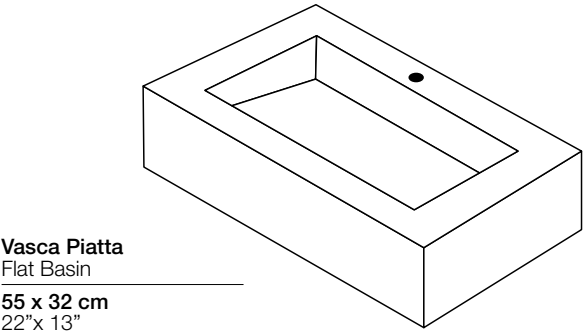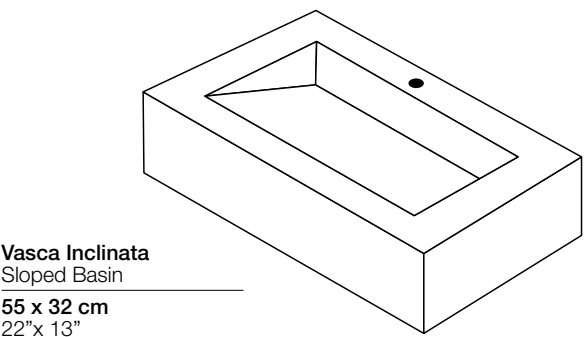

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRUPPO DI APPARTENENZA | SPECIFIC GROUPING
EN 14411 APPENDICE G Bla GL

	caratteristiche features	metodo di prova test method	valore prescritto prescribed value	valore medio Xclusive Xclusive mean value
	DIMENSIONE LATI DIMENSIONS-LENGHT AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	CONFORME CONFORM
	RETTILINEITÀ DEI LATI SIDE STRAIGHTNESS	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	CONFORME CONFORM
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI CORNER SQUARENESS	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	CONFORME CONFORM
	PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	CONFORME CONFORM
	SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5,0 %	CONFORME CONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME CONFORM
	SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	UNI EN ISO 10545-4	≥ 1300 N (se sp ≥ 7,5 mm) ≥ 700 N (se sp < 7,5 mm)	CONFORME CONFORM
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	CONFORME CONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA ABRASION RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	CONFORME CONFORM
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME CONFORM
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACK	UNI EN ISO 10545-13	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications	CONFORME CONFORM
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME CONFORM
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	3 MIN	CONFORME CONFORM
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	ANSI A137.1:2012	≥ 0,42	CONFORME CONFORM

XCLUSIVE

C E R A M I C A

by **Batix** Import Export S.R.L. S.U.

Via Ghiarola Nuova, 16
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Tel. +39 0536 808015 - Fax +39 0536 918259

www.xclusiveceramica.com
info@xclusiveceramica.com

